

READY

HOTOVÁ ŠKÁROVACIA MALTA PRE BETÓNOVÉ A KAMENNÉ DLAŽBY DO 3,5 T

A-JOINT® READY

Hotová škárovacia malta pripravená na použitie pre dlažbové dosky a kocky

A-JOINT® READY je pripravená na okamžité použitie, vákuovo balená škárovacia malta so špeciálnou zmesou prírodného piesku. Je vysoko vodopriepustná, odolná voči mrazu a vytvrdzuje reakciou s atmosférickým kyslíkom.

A-JOINT® READY zabraňuje rastu buriny v škárach a je vhodná pre takmer všetky povrchy z prírodného kameňa a betónovej dlažby v exteriéri. Vďaka jednoduchej aplikácii a samohutniacim vlastnostiam je táto škárovacia hmota ideálna pre profesionálov aj nadšených domácich majstrov.

A-JOINT® READY sa používa okolo domu, na chodníkoch, terasách, nádvoriach a príjazdových cestách s premávkou osobných automobilov.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre zaťaženie dopravou do 3,5 tony:

- Chodníky pre peších
- Terasy
- Príjazdové cesty
- Pochôdzne a cyklistické trasy
- Záhradné a prechodové cestičky

FAREBNÉ PREVEDENIA



Neutral
(Neutrálna)



Stone grey
(Sivý kameň)



Basalt
(Čadičová)

HLAVNÉ VÝHODY



Veľmi vysoká vodopriepustnosť



Odolná voči mrazu a posypovej soli



Ochrana pred burinou a náletmi



Ideálna pre prírodný kameň i betón



Aplikovateľná aj za mierneho dažďa



Zaťaženie osobnými autami do 3,5 t



Predmiešaná, ihneď pripravená



Samohutniaca a jednoduchá na údržbu

NÁVOD NA SPRACOVANIE A APLIKÁCIU

Príprava: Čistenie a príprava podkladu

Škály musia byť vyčistené od buriny, koreňov a uvoľnených častíc do hĺbky najmenej 30 mm úplne bez zvyškov. Škárovaný povrch zbavte všetkých nečistôt. Susedné plochy, ktoré sa nemajú škárovať, oblepte páskou alebo zakryte. Pre zamedzenie sadania a uvoľňovania odporúčame trvalo vodopriepustný a únosný podklad zodpovedajúci následnému zaťaženiu.

1 / Dôkladné navlhčenie povrchu

Celý povrch vopred výdatne navlhčíte vodou. Vyššie teploty podlažia a savý, pórovitý kameň si vyžadujú intenzívnejšie predvlhčenie. Spravidla používajte čistú a studenú vodu.

2 / Vyplnenie škár


Vyberte vákuové vreca z vedra, rozrežte ho a zmes rovnomerne rozprestrite na dobre navlhčený povrch. Škárovaciu maltu intenzívne zapracujte do škár pomocou metly alebo gumovej stierky. Škály musia byť úplne vyplnené a zhutnené. Dávkovaním jemného rozprašovania vody zvýšite pevnosť škáry a užšie škály sa vyplnia ľahšie. Zabráňte stojatej vode na povrchu počas aplikácie. Poklesnuté škály ihneď doplňte čerstvou maltou.

3 / Očistenie povrchu

Ihneď po vyplnení škár starostlivo očistite povrch kameňa jemnou metlou uhlopriečne cez škály. Odstráňte všetky zvyšky škárovacej malty z dlažby. Zmetený materiál opätovne nepoužívajte. Dbajte na to, aby skosené hrany (fazetky) na platniach a dlažbe zostali voľné.

4 / Následná starostlivosť

Ďalšie vyškárovaný povrch chráňte pred trvalým alebo silným dažďom počas 12–24 hodín (odporúčame stavebnú fóliu alebo plachtu položenú priamo na povrch). Pri teplotách okolo 20 °C je plocha pochôdzna po 24 hodinách a plne pojazdná po 6 dňoch. Nízke teploty a vysoká vlhkosť môžu predĺžiť vytvrdzovanie až na niekoľko týždňov. Vzhľadom na prírodný charakter suroviny je možné mierne sprasovanie povrchu malty. Čistenie (tlakový čistič max. 100 barov, odstup min. 30 cm) je možné vykonať najskôr po 7 dňoch.

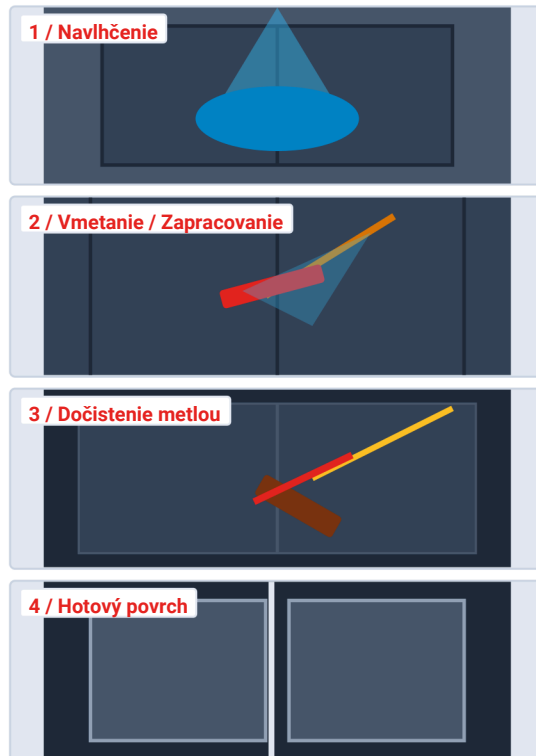

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	1-komponentná škárovacia malta	TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ	> 5 °C a < 30 °C
ŠÍRKA ŠKÁRY	Od 5 mm	ČAS SPRACOVANIA PRI 20 °C	Cca 30 minút po otvorení vákuového vreca
HĽBKA ŠKÁRY	Od 30 mm	ZAŤAŽITEĽNOSŤ PRI 20 °C	Pochôdzna po 24 hod., pojazdná po 6 dňoch
ZAŤAŽENIE	Dopravné zaťaženie do 3,5 tony	BALENIE / SKLADOVATEĽNOSŤ	15 kg a 25 kg PCR vedro, vákuové / 24 mesiacov
PEVNOSŤ V TLAKU	10 N/mm ² (laboratórium), 7,3 N/mm ² (na stavbe)	PEVNOSŤ V OHYBE	4 N/mm ² (laboratórium), 3,6 N/mm ² (na stavbe)
STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI	2000 N/mm ²	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MALTY	1,8 kg/dm ³
VODOPRIEPUSTNOSŤ	2,02 × 10 ⁻³ m/s (pri 10 % objeme škár cca 12 l/m ² /min v závislosti od zhutnenia)		

ORIENTAČNÁ TABUĽKA SPOTREBY (KG/M²) // PRI HĽBKE ŠKÁRY 30 MM

ROZMER KAMEŇA	9 × 11 CM	20 × 10 CM	40 × 40 CM	60 × 40 CM	90 × 60 CM	100 × 100 CM
Šírka škáry 3 mm	4,36 kg	3,32 kg	1,16 kg	0,97 kg	0,65 kg	0,47 kg
Šírka škáry 5 mm	6,58 kg	5,08 kg	1,83 kg	1,53 kg	1,03 kg	0,75 kg

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A POKYNY NA POUŽITIE:

Živicový film: Po škárovaní produktom A-JOINT® READY zostáva na povrchu kameňa tenký film zo živice, ktorý zvýrazňuje farbu kameňa a chráni ho pred nečistotami. Tento film vplyvom počasia a používania prirodzene zmizne. V prípade pochybností vopred vytvorte skúšobnú plochu. Živicový film nepredstavuje vadu, keďže nie je ovplyvnená kvalita ani funkčnosť škáry.

Aplikačné pokyny: Používajte výhradne so stabilným, nosným a trvalo vodopriepustným podkladom alebo so sklonom min. 2 %. Nepoužívajte v trvalo mokrych zónach (bazény, fontány, odtoky). Produkt má špecifický zápach, ktorý po vytvrdnutí vymizne. Aplikujte v dobre vetranom exteriéri s ochranným odevom. Náradie a obuv očistite vodou. Všetky hodnoty spotreby sú orientačné a vychádzajú z praxe.