

READY FLEX

HOTOVÁŠKÁROVACIAMALTA PRE KERAMICKÉ DLAŽBY A ÚZKE ŠKÁRY OD 3 MM

A-JOINT® READY FLEX

Pripravená na použitie škárovacia malta pre keramické dlažby a úzke škáry

A-JOINT® READY FLEX je pripravená na okamžité použitie, vákuovo balená škárovacia malta s jemným zrnom piesku a vynikajúcimi vlastnosťami tekutého zatierania, ideálna pre úzke škáry od 3 mm.

A-JOINT® READY FLEX zabraňuje rastu buriny v škárach, je vodopriepustná, mrazuvzdorná a vytvrdzuje reakciou s atmosférickým kyslíkom. Jej trvalá flexibilita ju robí ideálnou na škárovanie veľkoformátových dlaždíc na terasách a chodníkoch.

A-JOINT® READY FLEX je vhodná pre takmer všetky keramické krytiny, ako aj povrchovo upravené a citlivé prírodné kamenné povrchy.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre takmer všetky keramické dlažby, ako aj povrchovo upravené a porézne dosky. Vhodné pre dlažby s ľahkým zaťažením:

- Chodníky pre peších a cyklotrasy
- Záhradné a pochôdzne cestičky
- Terasy

FAREBNÉ PREVEDENIA



HLAVNÉ VÝHODY



Veľmi vysoko vodopriepustná



Odolná voči mrazu a posypovej soli



Ochrana pred burinou a náletmi



Ideálna pre úzke škáry (od 3 mm)



Aplikovateľná aj za mierneho dažďa



Zabraňuje vzniku prasklín elasticitou



Vopred namiešaná, ihneď pripravená



Aplikácia s vodou takmer bez filmu

NÁVOD NA SPRACOVANIE A APLIKÁCIU

Príprava: Čistenie a príprava podkladu

Škály musia byť vyčistené od buriny, koreňov a uvoľnených častíc do hĺbky najmenej 20 mm úplne bez zvyškov. Škárovaný povrch zbavte všetkých nečistôt. Susedné plochy, ktoré sa nemajú škárovať, oblepte páskou alebo zakryte. Pre zamedzenie sadania a uvoľňovania odporúčame trvalo vodopriepustný a únosný podklad zodpovedajúci následnému zaťaženiu.

1 / Dôkladné navlhčenie povrchu

Celý povrch vopred výdatne navlhčite vodou. Vyššie teploty podložia a savý, pórovitý kameň si vyžadujú intenzívnejšie predvlhčenie. Spravidla používajte čistú a studenú vodu.

2 / Vyplnenie škár


Vyberte vákuové vrece z vedra, rozrežte ho a zmes rovnomerne rozprestrite na dobre navlhčený povrch. Škárovaciu maltu intenzívne zapracujte do škár pomocou gumovej stierky a jemného rozprašovania vody. Dbajte na to, aby povrch kameňa pri vyplňaní nevyschol. Škály musia byť úplne vyplnené a zhutnené. Poklesnuté škály ihneď doplňte čerstvou maltou.

3 / Očistenie povrchu

Ihneď po vyplnení škár starostlivo očistite povrch kameňa stredne hrubou metlou uhlopriečne cez škály. Odstráňte všetky zvyšky škárovacej malty z dlažby. Zmetený materiál opätovne nepoužívajte. Dbajte na to, aby skosené hrany (fazetky) na platniach a dlažbe zostali odkryté.

4 / Následná starostlivosť

Čerstvo vyškárovaný povrch chráňte pred trvalým alebo silným dažďom počas 12–24 hodín (napr. stavebnou fóliou položenou priamo na povrch). Pri teplotách okolo 20 °C je plocha pochôdzna po 24 hodinách a plne zaťažiteľná po 6 dňoch. Nízke teploty a vysoká vlhkosť môžu predĺžiť vytvrdzovanie až na niekoľko týždňov. Vzhľadom na prírodný charakter suroviny je možné mierne sprasovanie povrchu malty. Čistenie (tlakový čistič max. 100 barov, odstup min. 30 cm) je možné vykonať najskôr po 7 dňoch.

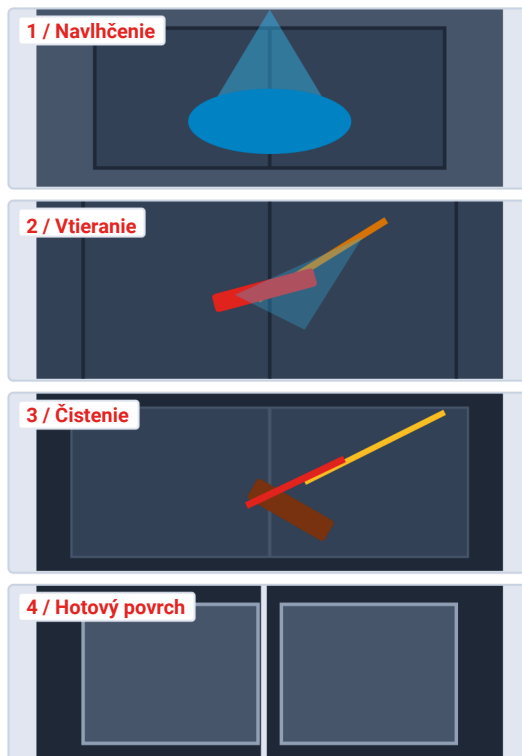

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	1-komponentná škárovacia malta	TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ	> 5 °C a < 30 °C
ŠÍRKA ŠKÁRY	3 – 5 mm	ČAS SPRACOVANIA PRI 20 °C	Cca 30 minút po otvorení vákuového vreca
HĽBKA ŠKÁRY	Od 20 mm	ZAŤAŽITEĽNOSŤ PRI 20 °C	Pochôdzna po 24 hod., zaťažiteľná po 6 dňoch
ZAŤAŽENIE	Zaťaženie pešou prevádzkou	BALENIE / SKLADOVATEĽNOSŤ	15 kg PCR vedro, vákuové / 12 mesiacov
PEVNOSŤ V TLAKU	8,2 N/mm ² (laboratórium), 5,8 N/mm ² (na stavbe)	PEVNOSŤ V OHYBE	4,2 N/mm ² (laboratórium), 3,6 N/mm ² (na stavbe)
STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI	20 N/mm ²	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MALTY	1,45 kg/cm ³
VODOPRIEPUSTNOSŤ	3,90 × 10 ⁻³ m/s (pri 10 % objeme škár cca 12 l/m ² /min v závislosti od zhutnenia)		

ORIENTAČNÁ TABUĽKA SPOTREBY (KG/M²) // PRI HĽBKE ŠKÁRY 20 MM

ROZMER KAMEŇA	9 × 11 CM	24 × 16 CM	32 × 24 CM	40 × 40 CM	60 × 60 CM	80 × 40 CM
Šírka škáry 3 mm	1,86 kg	0,99 kg	0,70 kg	0,48 kg	0,36 kg	0,32 kg
Šírka škáry 5 mm	2,99 kg	1,61 kg	1,15 kg	0,80 kg	0,60 kg	0,53 kg

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A POKYNY NA POUŽITIE:

Živcový film: Po škárovaní produktom A-JOINT® READY FLEX môže na povrchu kameňa (pri nedostatočnom opláchnutí vodou) zostať tenký film zo živice, ktorý zväčšňuje farbu kameňa a chráni ho pred nečistotami. Tento povlak vplyvom počasia a používania prirodzene zmizne. V prípade pochybností vopred vytvorte skúšobnú plochu. Živcový film nepredstavuje vadu, keďže funkčnosť ani kvalita škáry nie je ovplyvnená.

Aplikačné pokyny: Používajte výhradne so stabilným, nosným a trvalo vodopriepustným podkladom alebo so sklonom min. 2 %. Nepoužívajte v trvalo mokrych zónach (bazény, fontány). Produkt má špecifický zápach, ktorý po vytvrdnutí úplne vymizne. Odporúča sa aplikácia v dobre vetranom exteriéri s ochranným odevom. Nádrie a obuv očistite vodou. Všetky hodnoty spotreby sú orientačné.